



Comment préparer la motobêche Mantis pour le contrôle de révision



Vidangez le réservoir d'essence.
Déposez le couvercle de filtra à air en serrant les languettes en plastique sur le dessus du couvercle.

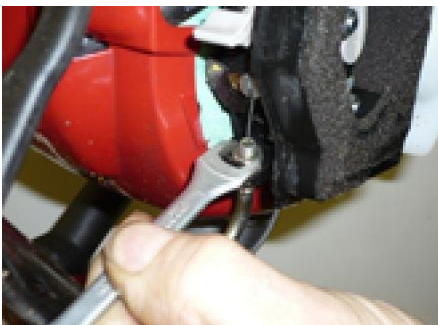

À l'aide d'une clé de 10 mm, desserrez l'écrou extérieur du câble des gaz sur le tube en laiton cintré, au niveau du capot du moteur.

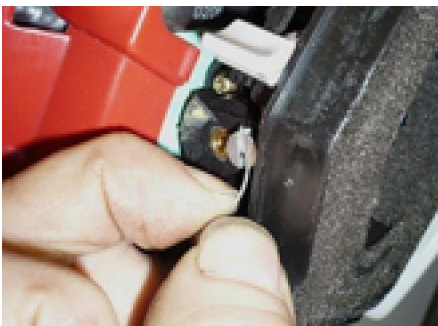

Détachez le câble des gaz du pivot de commande des gaz en laiton sur le carburateur. Avec un petit tournevis plat, poussez le mamelon du câble hors de la rainure sur la plaque pivotante.



Tirez le câble avec précaution vers le bas et dégagez-le vers l'arrière du moteur.



Débranchez **à la main** la fiche rouge du câble de masse sous la machine.

Important :

N'utilisez PAS de pince pour ouvrir la cosse !



À l'aide de deux clés de 11 mm, enlevez les deux longs boulons à la base du guidon. Détachez le guidon du carter de réducteur. Vous avez à présent le moteur avec le réducteur devant vous. Remettez le couvercle du filtre à air en place et fixez-le.

Placez le moteur dans une boîte en carton rigide et calez-le avec du papier journal, du carton, des chiffons ou de la mousse d'emballage. N'oubliez pas d'enlever les fraises avant d'emballer le moteur.

Envoyez les colis à : Mantis France SARL, Service de Révisions, 20, rue des Garennes, 57155 Marly.

Important :

- Apposez votre adresse et votre numéro de client sur le moteur.
- Joignez la carte d'offre spéciale de contrôle de révision où doivent figurer votre adresse et les détails du règlement.
- Si vous n'avez pas cette carte à disposition, veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de client sur une feuille de papier.
- Le cas échéant, ajoutez une note indiquant si la machine défectueuse et toute autre indication pouvant être utile à notre technicien d'entretien.
- Veuillez joindre tous les documents utiles, votre bon de commande et les détails du règlement dans une enveloppe attachée au ruban adhésif sur le dessus du couvercle de filtre à air de la motobêche.